

PUERTA RESIDENCIAL BÁSICA

PTA METAL EST 3 PUNT BCA 209x89 CM

(STAM PRELACADO BL-A SE 3P 890x2090 CS4 BRICOMART)


DESCRIPCIÓN GENERAL

Puerta metálica batiente y pivotante, perteneciente a la Familia Residencial Básica.


NOMENCLATURA

Interpretación de la medida nominal de la puerta descrita en mm.

MEDIDA NOMINAL	MEDIDA LUZ	MEDIDA INTERIOR MARCO	MEDIDA TOTAL
890 x 2090	800 x 2045	870 x 2080	910 x 2100

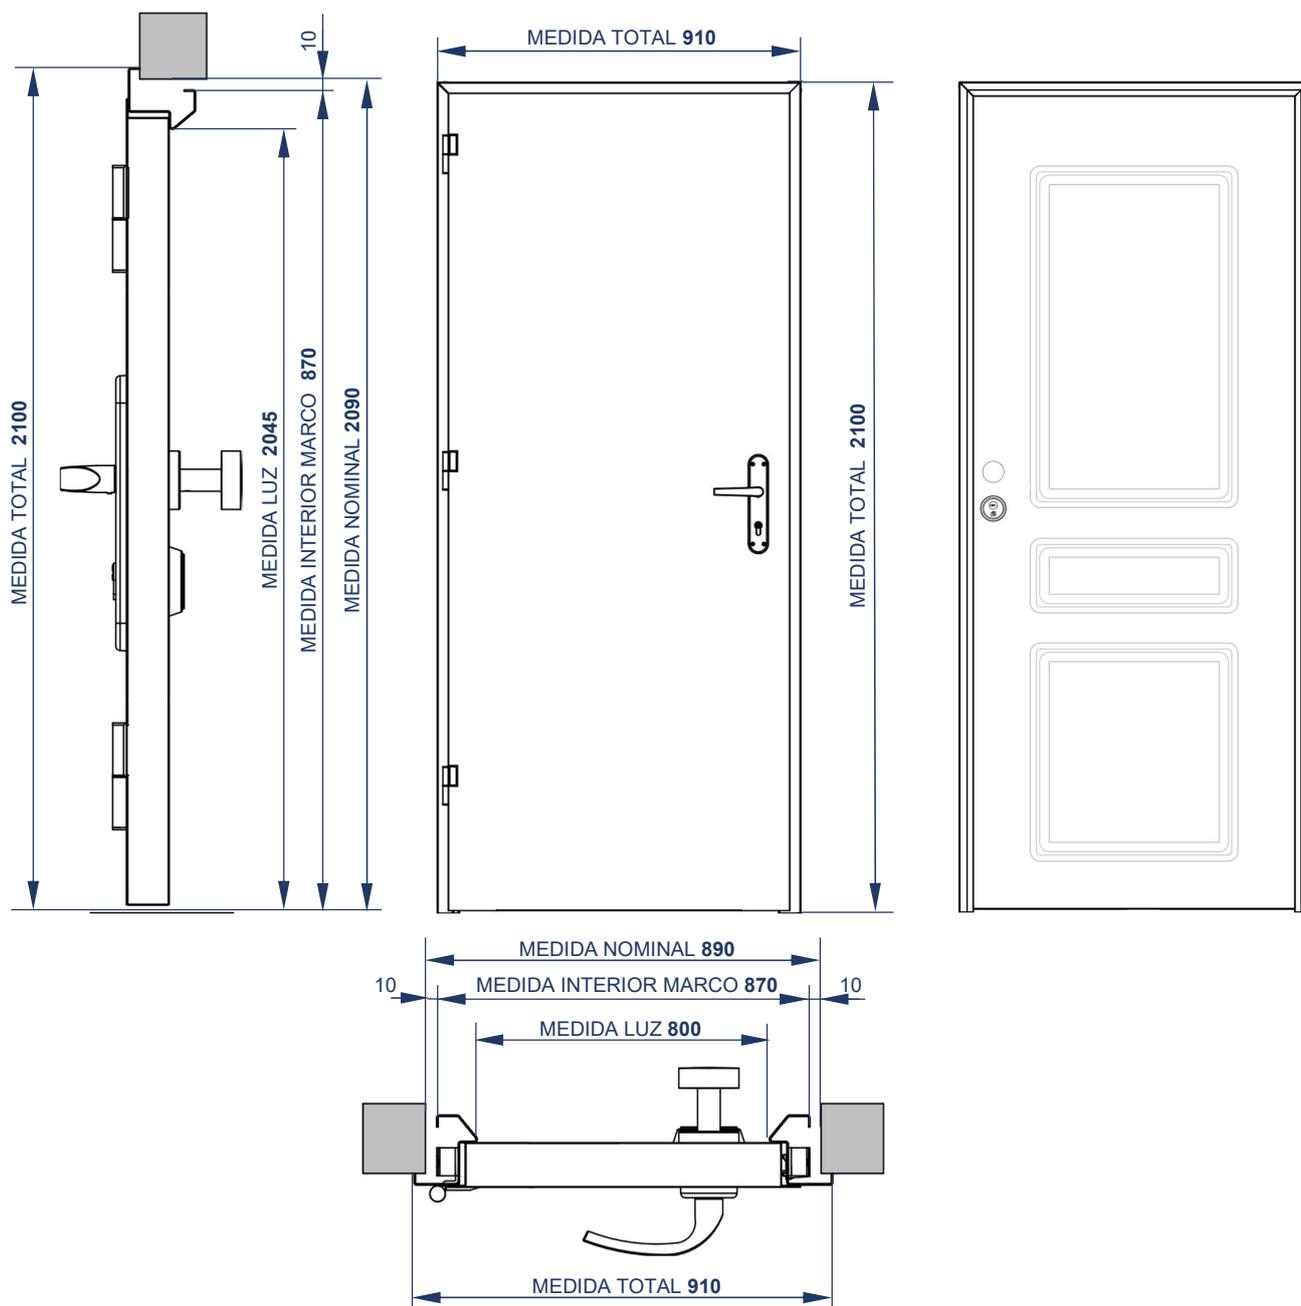

SENTIDO DE APERTURA

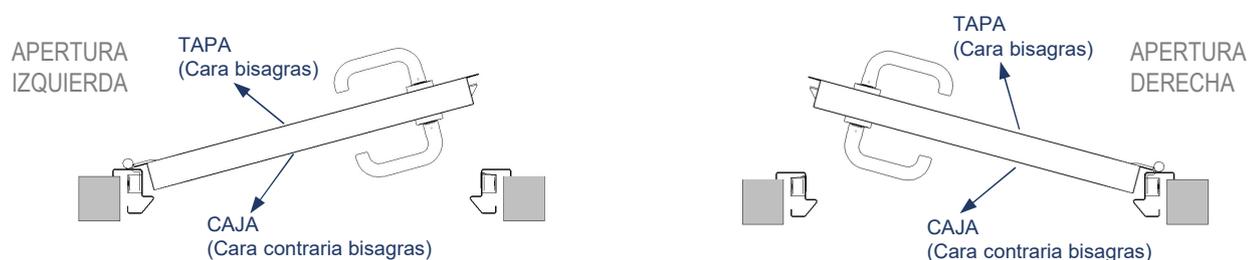

HOJA

BISAGRAS

3 Bisagras tipo pernio de acero.



BULONES ANTIPALANCA

2 Bulones situados en el canto de la hoja entre bisagras.



ESCUDO MANIVELA

Escudo manivela con bocallave 85 mm. Acabado níquel.



FALLEBA INFERIOR

TAPA
(Cara bisagras)


ESCUDO SEGURIDAD

Escudo de Seguridad antitaladro de acero inoxidable. Cilindro seguridad de llave plana con 5 llaves. Acabado níquel.




FALLEBA SUPERIOR

Falleba superior para cierre de 3 puntos



CERRADURA

Cerradura de seguridad con 4 bulones.

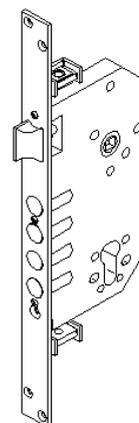

POMO TIRADOR LATERAL.

Pomo Tirador lateral situado en el exterior de acero inoxidable.




CARACTERÍSTICAS HOJA

Grosor Hoja	38 mm.
Tipo Solape	Solape prensado de 17 mm de anchura y 1,5 mm de espesor.
Cerradura	Cerradura seguridad 3 puntos de cierre. – 4 Bulones centrales más un punto arriba y un punto abajo. – Antipalanca y antitaladro.
Embutición	Embutición ligera solo por lado contrario bisagras.
Bisagras	3 Bisagras de acero de 2,5 mm de espesor.
Bulones	2 Bulones antipalanca entre bisagras.
Tipo Material / Espesor	Acero Prelacado Blanco Andreu / Espesor de 0,5 mm.
Acabados disponibles	Blanco Andreu.
Relleno Interno	Poliuretano Inyectado.

HOJA


- **EMBUTICIÓN.** Embutición Modelo Plafones Rectos.:

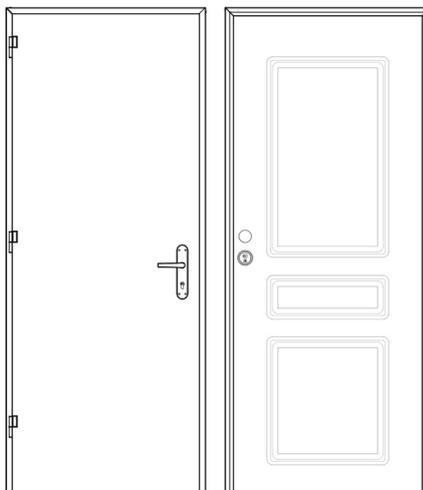

SIMPLE EMBUTICIÓN

La embutición solo por cara contraria a bisagras

- **CERRADURA.** Cerradura de Seguridad embutida en el canto de la hoja. Frente acabado níquel.



3 PUNTOS DE CIERRE

MARCO CS4

UNIÓN MARCO

Sistema de unión altura y anchura atornillados, sin soldaduras. A inglete.



SALVAFALLEBA SUPERIOR

BURLETE PERIMETRAL

Burlete perimetral por el interior del marco.



SISTEMA DE ANCLAJE

Sistema de anclaje a obra con garras de 24x1.5 mm de espesor.



CERRADERO CENTRAL

Cerradero de acero inoxidable.



SALVABULÓN




SALVAFALLEBA INFERIOR

Insertado en el suelo para alojar la falleba inferior.



ARRIOSTRAMIENTO

El doble arriostamiento de montaje marca el nivel del suelo, además de garantizar la estabilidad de la puerta y mantener las holguras en su instalación.

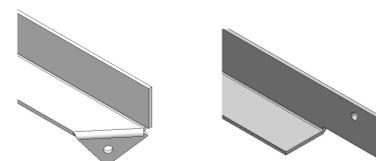


CARACTERÍSTICAS MARCO


Marco Estándar	Marco CS4.
Tipo Material / Espesor	Acero galvanizado lacado poliéster Blanco Andreu / Espesor de 1 mm.
Acabado	Blanco Andreu.
Sistema de Anclaje a Obra	Garras.
Cerradero	Cerradero de acero inoxidable.
Burlete Perimetral	Burlete de cloropreno 13x1,5 mm.
Cajetín Interior	Sí.
Sistema de Ensamblaje / Tipo de unión altura-anchura	Atornillado / Inglete 45°.

MARCO

- Modelo **CS4**, esquinero.

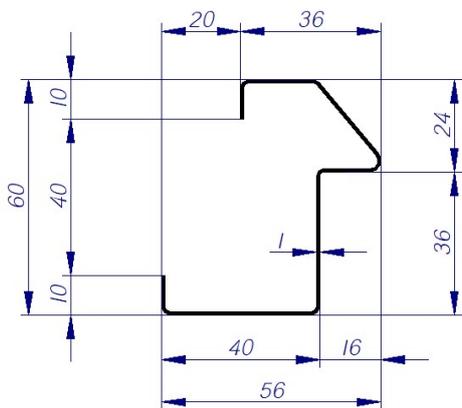

Sección Marco CS4

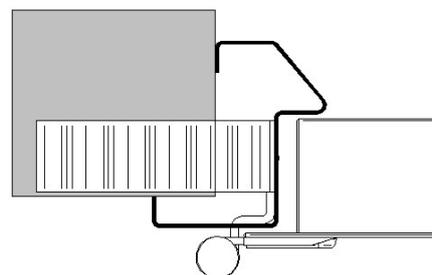

Instalación con garras a obra



Marco inglete



Ensamblaje
atornillado

HERRAJES

- **ESCUDO MANIVELA.** Escudo manivela con bocallave 85 mm. Acabado níquel.



- **POMO TIRADOR LATERAL.** Pomo de acero inoxidable.



- **ESCUDO SEGURIDAD.** Escudo de Seguridad antitaladro de acero inoxidable.




- **CILINDRO.** Cilindro seguridad de llave plana con 5 llaves. Acabado níquel.




- **BULONES ANTIPALANCA.** Situados en el canto de la hoja por la parte de las bisagras. Acabado níquel.



- **BISAGRAS.** Bisagra estándar de acero galvanizado lacadas en blanco de 2,5 mm de espesor y diámetro 14 mm. Tapones de nylon gris plata. Bisagra clinchada/atornillada a la hoja y soldada al marco.

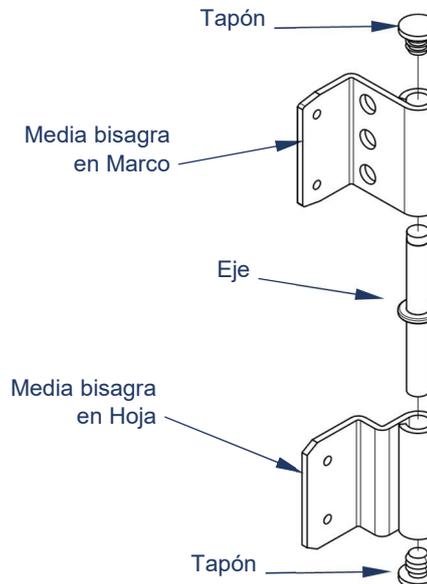

- **BURLETE PERIMETRAL.** Burlete de cloropreno de 1.5x13 mm instalado perimetralmente en el interior del marco.




EMBALAJE INDIVIDUAL

- Compuesto de protecciones perimetrales y caja de cartón.

PALETIZADO

- Palet vertical con trasera y sistema One By One


Nº Puertas	15 uds.
Ancho palet	0,92 m
Largo palet	1,20 m
Alto palet	2,17 m
Peso aprox.	423 Kg *

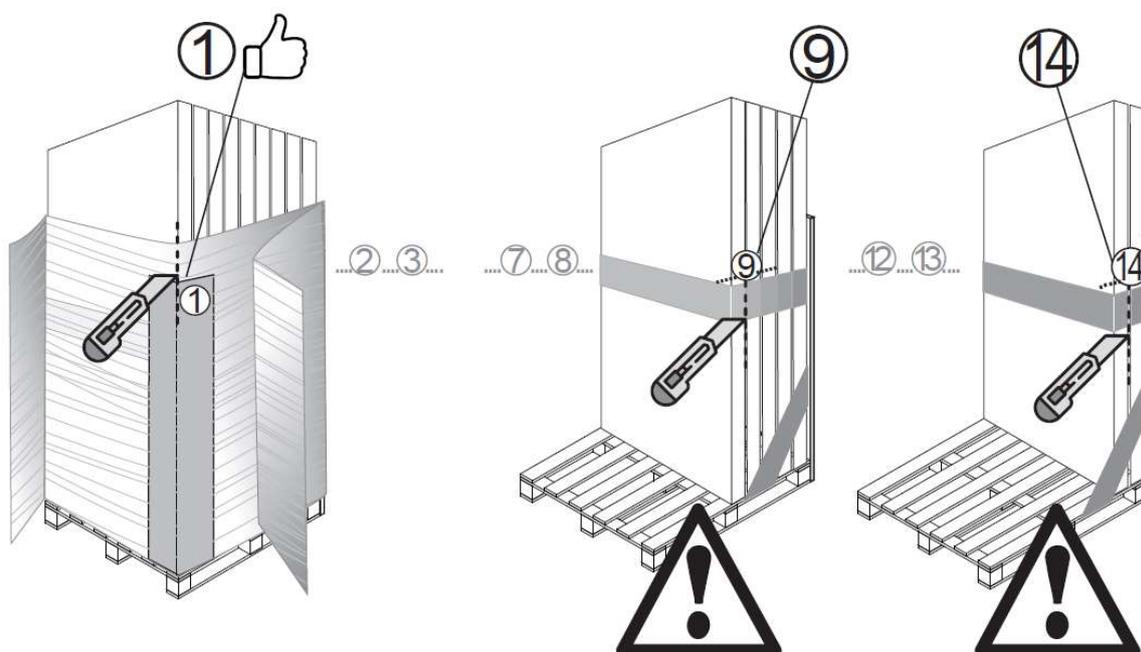

Para extraer las puertas, cortar el film siguiendo estrictamente las instrucciones y el orden numérico.

NORMATIVA

- Familia Producto: Puerta Residencial Básica (Puerta Peatonal Exterior e Interior).
- En el caso de instalación como puerta Exterior, dispone de Marcado CE conforme a la norma EN 14351-1:2006 +A1: 2011+A2:2016.
- Las prestaciones del Marcado CE se detallan en la Declaración de Prestaciones. (DoP STAM 1H).
-  En el caso de instalación en vía de evacuación, ver modelo de puerta **NEO**.
- La puerta STAM ha sido ensayada de acuerdo a la norma **ISO 16000-9 “Aire de interiores. Parte 9: Determinación de emisión de componentes orgánicos volátiles de los productos de la construcción y del mobiliario. Método de ensayo de emisión en cámara”** y ha alcanzado la Clasificación más eficiente, A+.

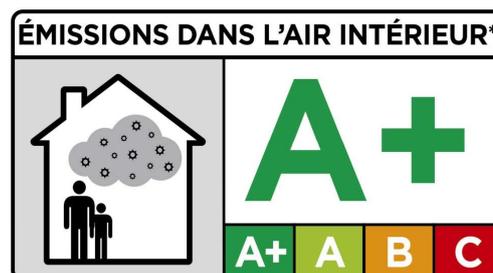



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DoP)


Prestación	Configuración STAM 1H	Especificaciones
Estanqueidad al agua	NPD	EN 14351-1:2006 +A1: 2011 +A2: 2016
Sustancias peligrosas (sólo impacto interior)	NPD	
Resistencia a la carga de viento	Clase 3	
Resistencia a los impactos (sólo puertas acristaladas con riesgo de daños)	NPD	
Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad	NPD	
Altura	NPD	
Capacidad de desbloqueo (sólo puertas bloqueadas en rutas de escape)	NPD	
Fuerzas de maniobra (sólo para dispositivos automáticos)	Clase 4	
Prestaciones acústicas	NPD	
Transmitancia térmica	C70	
	CS4	1,6 W/m ² °K
Permeabilidad al aire (*)	Clase 2	

NPD: Prestación No Declarada.

(*) En la permeabilidad al aire la Clase 2 está condicionada a colocar cortavientos y burlete en todo el perímetro excepto en la zona inferior.

CÓDIGOS Y DESCRIPCIONES

CÓDIGO EAN	CÓDIGO BRICOMART	Designación Producto BRICOMART	Código ANDREU	Designación Producto ANDREU
 8 432908 030230	25021580	PTA METAL EXT 3 PUNT BCA 209X89CM DCHA 8432908030230	XSTP1SS3D08902090BM	STAM PRELACADO BL-A SE 3P DCHA 890x2090 CS4 BRCMRT
 8 432908 030247	25021583	PTA METAL EXT 3 PUNT BCA 209X89 CM IZQ 8432908030247	XSTP1SS3I08902090BM	STAM PRELACADO BL-A SE 3P IZDA 890x2090 CS4 BRCMRT

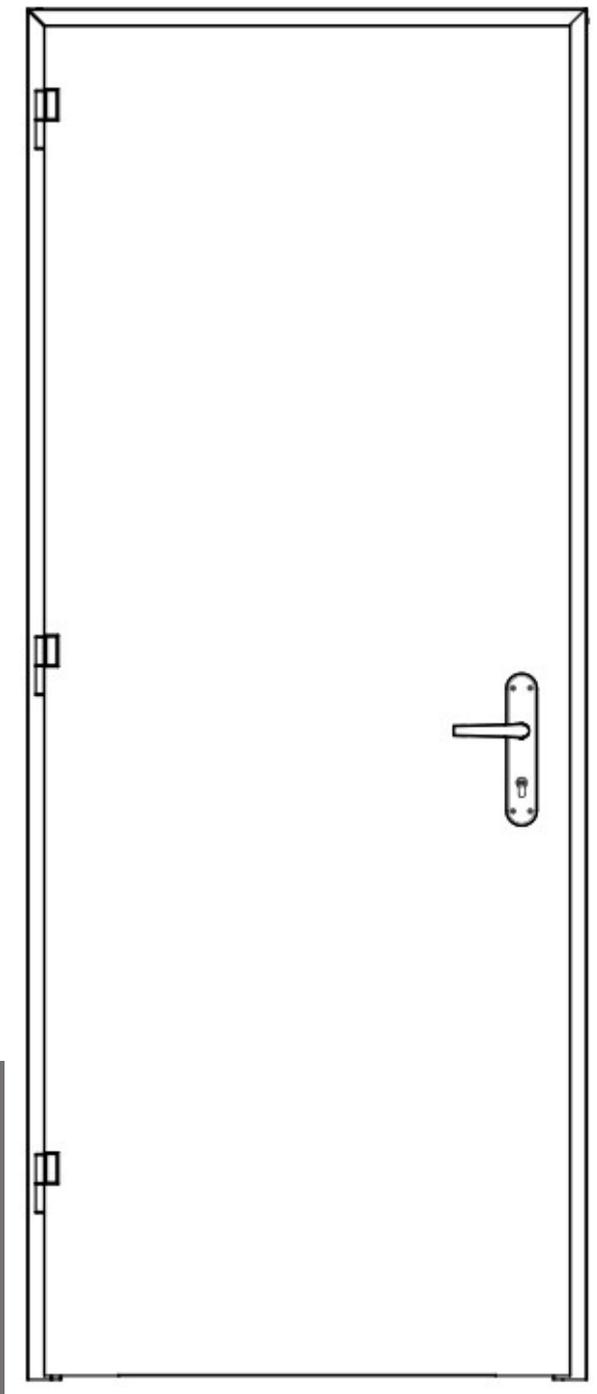

andreu

The Steel Door Company

ANDREU BARBERÁ, S.L.
Pol. Ind. Fuente del jarro
C/Ciudad de Sevilla, 20
46988 Paterna (Valencia – Spain)
Tel.: (+34) 96 134 31 00
Fax.: (+34) 96 134 08 59
andreu@andreu.es
www.andreu.es